

Vertikala panelradiatorer
för vertikala utrymmen

PURMO
TEKNISKA DATA




NY BREDD
!300!

PURMO 
The Warm Society


PURMO Vertical

Tekniska data


Konstruktion	EN 442-1
Material	Kallvalsad bandstål EN 10130
Ytbehandling	Ytbehandling utföres i fem faser: <ul style="list-style-type: none">• Alkalisk avfettning• Fosfatering• Kataforetisk grundmålning• Pulverlackering med epoxypolyester• Härdning i ca 200°C Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900
Färg	Vit RAL 9016. Övriga färger på begäran.
Tryckklass	PN 6
Kvalitetsnorm	EN ISO 9001 och ISO 14001
Höjder	1800, 1950 och 2100 mm
Längder	300 (NY!), 450, 600 och 750 mm
Typer	VR 20, VR 21 och VR 22
Tillbehör	Radiatorpaketet innehåller konsoler, 2 sidoplåtar, installationsclips, installationsschablon, luftskruv, 3 blindproppar samt skruvar och plastproppar.
Effekter	Effekttabeller finns på vår hemsida www.purmo.se . Alla effekter är logaritmiskt beräknade enligt EN 442-standarden.
Extra tillbehör	Handduksstång i rostfritt borstat stål.
Anlutning	2 x 1/2" mittanslutning underifrån, c/c 50 mm samt 4 x 1/2" anslutningar, uppe resp. nere. Kontakta din grossist för anslutningskopplingar.
	MMA VVA Ventil – Från c/c 50 mm till 40 mm, anslutning M22. Omställningsbar 1-2 rör, förinställningsbar samt M28 fattning till termostat eller handratt. RSK 6731499.

Radiator typer


VR 20

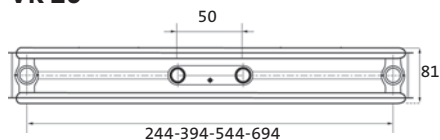

VR 21

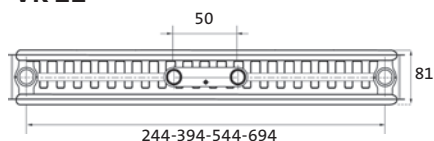

VR 22

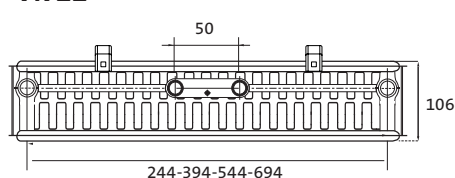


Obs!


Vertikala konvektionskanaler för korrekt och ideal värmeavgivning.

Anslutningar

Mittanslutning

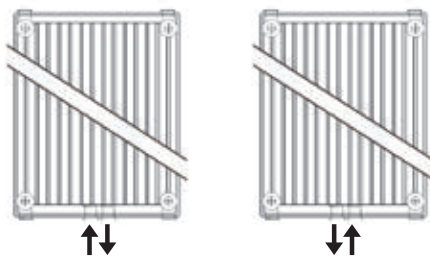


Bottenanslutning

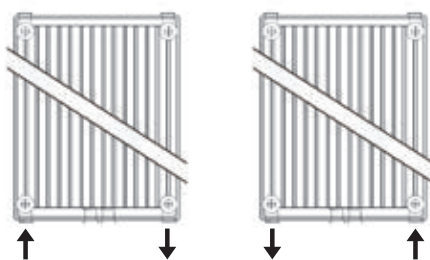

Övriga anslutningar är inte möjliga.

Installationsmått

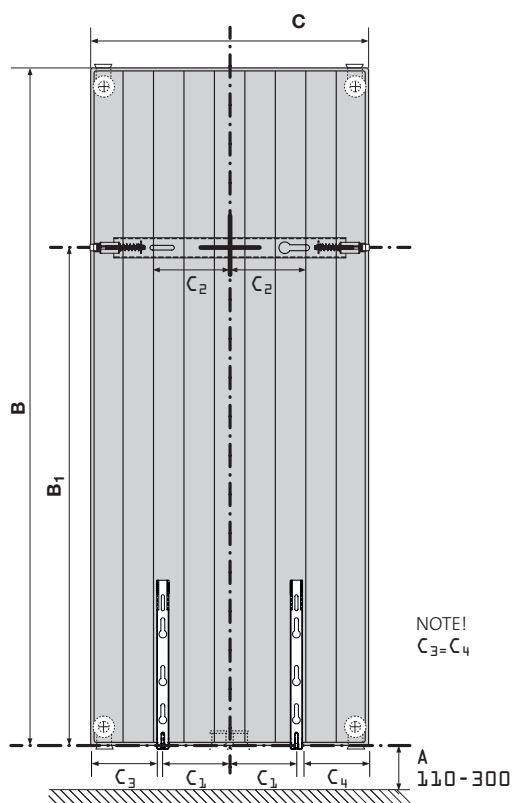

C	300	450	600	750
C ₁	75	100	175	250
C ₂	50	125	200	275

B	1800	1950	2100
B ₁	1450	1600	1750

NOTE!
C₃ = C₄

