

SKÄRANDE PUMPAR

Serie Grix/GT är utrustad med skärhuvud och skärplatta som skär sönder materialet innan det pumpas iväg. Horisontellt utlopp för montering på tex. kopplingsfot. Pumparna är gjorda i gjutjärn GG20 och har som standard en läppringstättning på motorsidan samt en mekanisk keramisk (kiselkarbid/viton) tätning på pumpsidan. Motoraxel i rostfritt stål AISI 420 samt skärhuvud i härdat stål. Går att få med eller utan start och stoppvippa.




- Max 40°C (vissa modeller 60°C)
- Max sänkdjup 20 m
- PH värde 6-10
- Går att få med ATEX certifikat
- Finns med motor upp till 13HP, 480 l/m och 62 m
- 10 m motorkabel

PUMPAR

Skärande


Modell	Nr	Art nr	Volt	Märk - ström A	kW (P2)	HP	H. max	l/m	DN (G)	Vippa	Kg
Grix 32-2/090 M	1	3212 034	1x230	5,0	0,9	1,2	21	160	32	Nej	20
Grix 32-2/090 MA	1	3212 035	1x230	5,0	0,9	1,2	21	160	32	Ja	20
Grix 32-2/090 T	1	3212 036	3x400	2,1	0,9	1,2	21	160	32	Nej	20
Grix 32-2/090 TA	1	3212 037	3x400	2,1	0,9	1,2	21	160	32	Ja	20
Grix 32-2/110 M	2	3212 062	1x230	7,0	1,1	1,5	25	180	32	Nej	25
Grix 32-2/110 MA	2	3212 063	1x230	7,0	1,1	1,5	25	180	32	Ja	25
Grix 32-2/110 T	2	3212 060	3x400	2,9	1,1	1,5	25	180	32	Nej	25
Grix 32-2/140 M	3	3212 066	1x230	9,0	1,4	1,9	28,5	180	32	Nej	27
Grix 32-2/140 MA	3	3212 067	1x230	9,0	1,4	1,9	28,5	180	32	Ja	27
Grix 32-2/140 T	3	3212 064	3x400	3,5	1,4	1,9	28,5	180	32	Nej	27

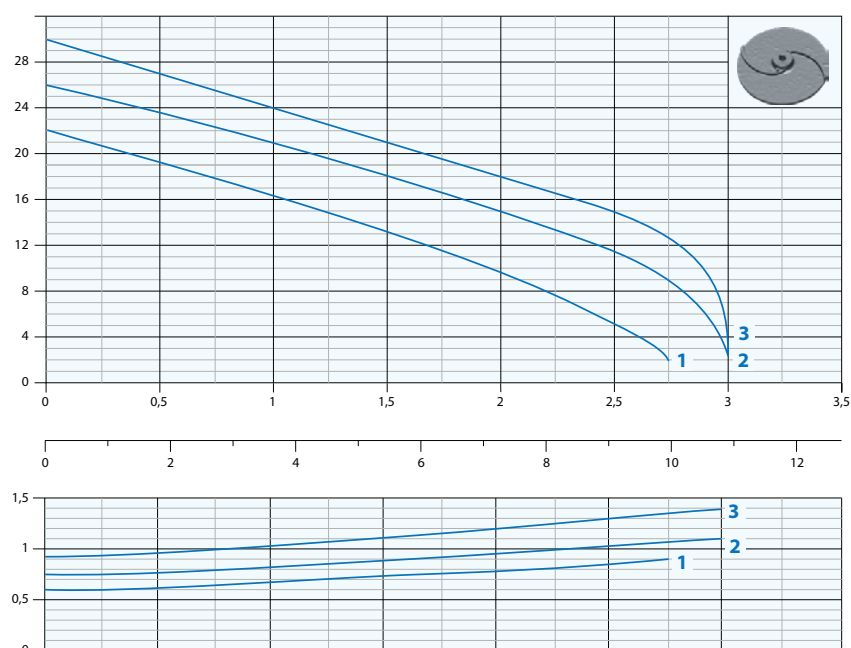

Skärande

Modell	Nr	Art nr	Volt	Märk - ström A	kW (P2)	HP	H. max	l/m	DN (G)	Vippa	Kg
GT 50 /2/125 C155	1	3212 027	3x400	4,2	1,7	2,5	24	250	32	Nej	37,5
GT 50 /2/125 C160	2	3212 026	3x400	5,0	2,3	3	29	260	32	Nej	40,0
GT 50 /2/152 C165	3	3212 070	3x400	7,0	3,2	4,5	34	330	50	Nej	61,0
GT 50 /2/152 C170	4	3212 071	3x400	9,5	4,2	6	39,5	360	50	Nej	62,0

Hm

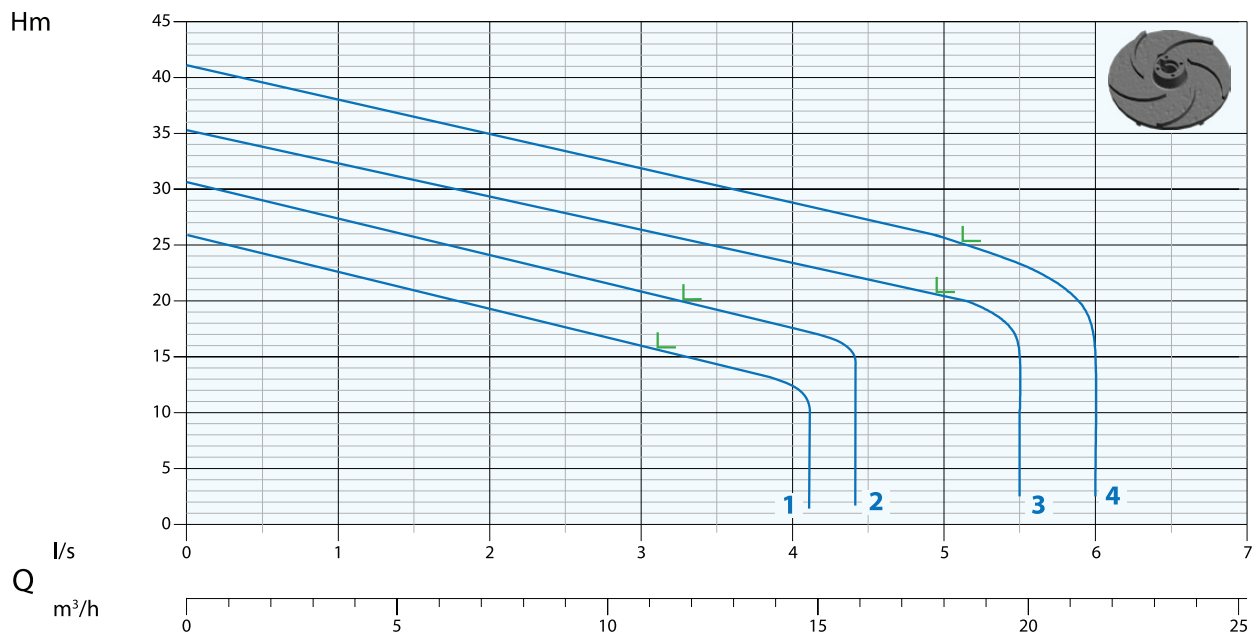

P2
kW

