

Produktblad

## Pumpstationer

### Mono / Duo



#### Beskrivning

Aqualift F Compact

Mono / Duo

Pumpstationen är tillverkad enligt SS-EN-12050 och är utrustad med skärande pumpar som lämpar sig bäst för pumpning av avloppsvatten med fekalier. Den är avsedd för installation i golv. Nivåövervakning och larm sker via en tryck- och en optisk givare. Betäckningen levereras med golvbrunn och finns i svart utförande eller förberedd för montering av klinkers. Klass A15 (1,5 ton).

Pumpstationen levereras komplett med en eller två pumpar, integrerade backventiler och digital kontrollenhet.

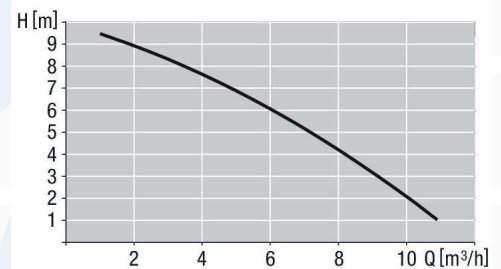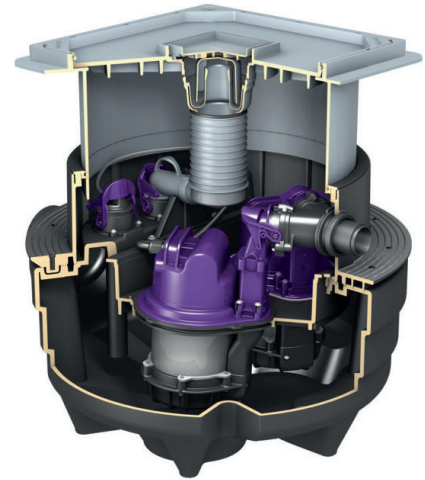

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

[www.gpa.se](http://www.gpa.se)

GPA Flowsystem AB  
 Brovägen 5 266 75 Hjärnarp  
 +46 (0)431-44 58 00



Produktblad

## Pumpstationer

### Mono / Duo

Pumpstationer från GPA passar både till den privata användaren till den kommersiella verksamheten. Pumpstationerna levereras alltid helt kompletta och tillför en trygghet i användarens vardag.

Pumpstationerna för installation i golv finns i flera storlekar och kan levereras med olika utrustning såsom; med virvelhjul- eller skärande pumpar, med eller utan kontrollenhet, med en eller två pumpar, med nivåstyrning via pneumatik, elektrod eller flottör och med betäckning för klinker eller betong.

- Digital kontrollenhet Den digitala kontrollenheten underlättar manövrering och övervakning
- Integrerade backventiler Pumpstationerna har alltid inbyggda backventiler
- Pumpar Kan levereras som skärande eller med virvelhjul
- Grundvatten Finns med tät grundvattenfläns
- Lätt att underhålla Pumpstationerna är mycket enkla serva och underhålla
- Teleskopisk hals Halsen kan höjjusteras efter önskemål

Att välja rätt pumpstation kan ibland ses som svårt och det kan vara mycket att tänka på innan man införskaffar sig en pumpstation. GPA hjälper dagligen till med att dimensionera pumpstationer och rekommendera rätt lösning på rätt plats! Ring oss så hjälper vi dig med!

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

[www.gpa.se](http://www.gpa.se)

GPA Flowsystem AB  
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00




Produktblad

## Pumpstationer

## Mono / Duo

## Teknisk specifikation



Antal pumpar	Installation-sdjup D mm	Spänning	Pump	Effekt	Ampere	Driftläge	Utlopp Ø	Max Medietemp.	Lock	RSK	Artikelnr
1	490 - 600	230 V	SPZ 1000	1,0 kW	4,9 A	S3 - 30%	40	40 °C	För klinkers	5884949	KE-28701
2	490 - 600	230 V	SPZ 1000	1,0 kW	4,9 A	S3 - 30%	40	40 °C	För klinkers	5884950	KE-28704
1	490 - 600	230 V	SPZ 1000	1,0 kW	4,9 A	S3 - 30%	40	40 °C	Svart		KE-28701S
2	490 - 600	230 V	SPZ 1000	1,0 kW	4,9 A	S3 - 30%	40	40 °C	Svart		KE-28704S

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

[www.gpa.se](http://www.gpa.se)

GPA Flowsystem AB  
 Brovägen 5 266 75 Hjärnarp  
 +46 (0)431-44 58 00

