

Buffert® isolerade ackumulatortankar

*Två Buffert® - tankar monterade
mot en Bonus Light.*

**En mycket välisolerad och platseffektiv
ackumulatortank som verkligen
håller värmen.**


Våra Buffert® - tankar klarar nuvarande och framtida krav på högprestandaisolering galant. Värmeförlusterna jämfört med andra typer av isolering är rejält mycket mindre.

Tankarna tål 3 bars tryck och levereras med isoleringen monterad. Isoleringen går att demontera av två personer. Detta ger fördelar med små intagningsmått och risken för skador vid installationen minskar.

Buffert® isoleringen är tillverkade av 100% förnybart material och har således ingen negativ miljöpåverkan.



Kontakta oss på Baxi för mer information.

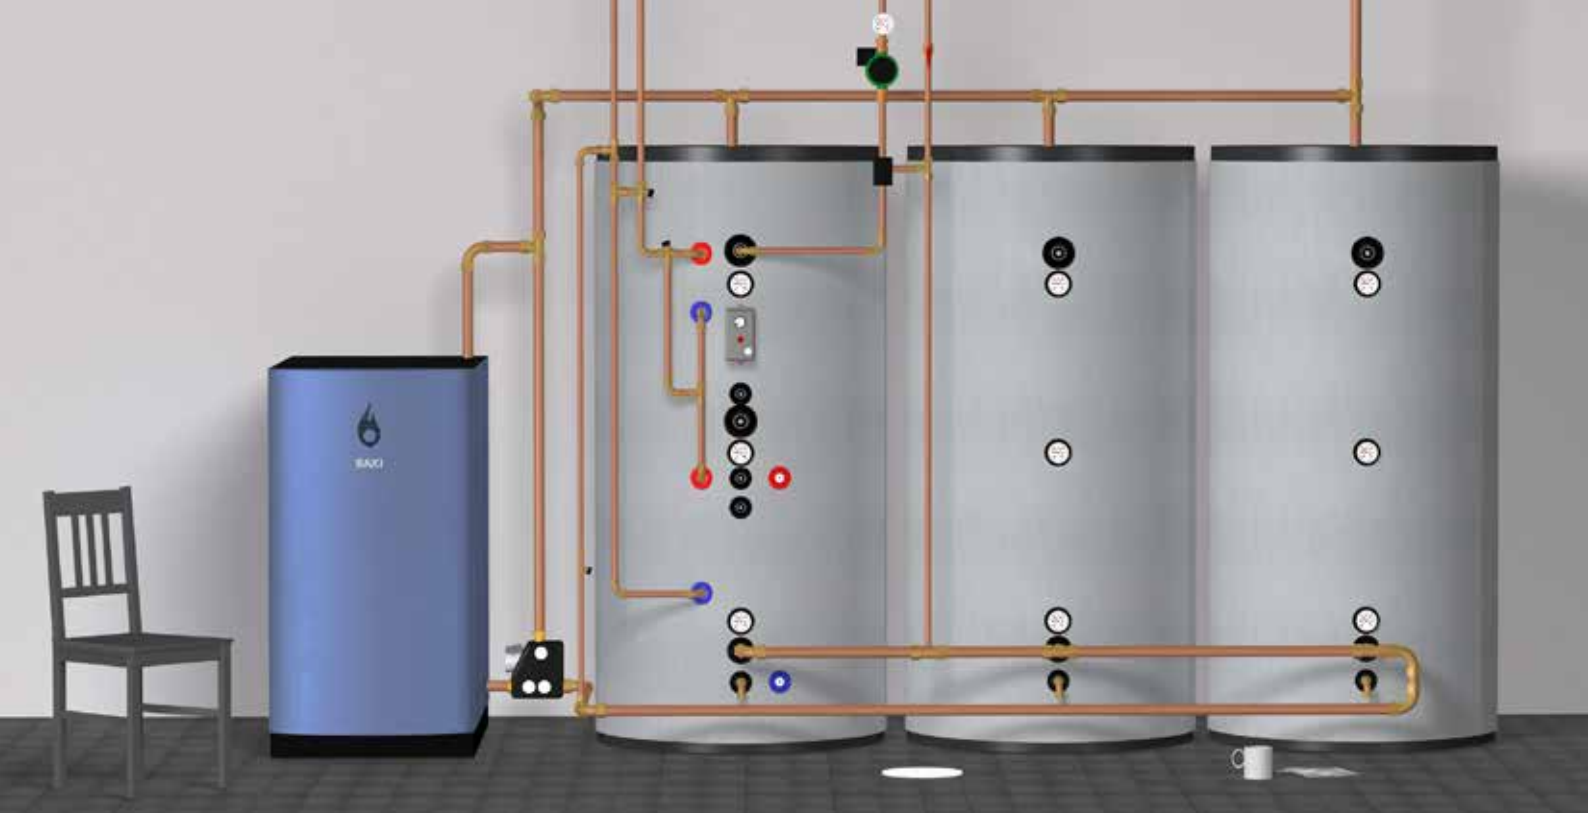

Våra Buffert® - tankar klarar nuvarande och framtida krav på högprestandaisolering galant

Värmeförlusterna jämfört med andra typer av isolering är rejält mycket mindre.

Våra isolerade Buffert-tankar finns 8 modeller. 500 liter respektive 750 liter. Den vanligaste tanken har en 120 liters kopparfordrad varmvattenberedare. Ett annat alternativ är dubbla tappvattenslingor. Detta alternativ är bra om tanken laddas från en värmekälla som ger lägre temperaturer än en vedpanna, exempelvis en värmepump eller solvärme. Har man funderingar på solvärme så väljer man givetvis modellen med solslinga.

Vill du ha mer information eller hjälp med råd och dimensionering?

Besök www.baxi.se eller ring oss på 0515-171 10.

Övriga tankar

Förutom Buffert® så har vi ett brett program med oisolerade ackumulator-tankar från 300 liter till 5000 liter.

Vi levererar även köldbärartankar i en mängd olika utföranden.

Läs mer på www.baxi.se

Aletur Development AB - www.aletur.com - 2020-05

Buffert® isolerade ackumulatortankar

Art.nr	Typ	Ø oisolerad	Ø isolerad	Höjd inkl isolering	Vikt	Energiklass
613701	500 A	640	840	1750	120	C
613702	500 FB120	640	840	1750	155	C
613703	500 B+B	640	840	1750	160	C
613704	500 B+B+S	640	840	1750	165	C
613705	750 A	750	950	1900	165	C
613706	750 FB120	750	950	1900	175	C
613707	750 B+B	750	950	1900	180	C
613708	750 B+B+S	750	950	1900	185	C

Förklaring tabell:

- 500 och 750 A är tomma tankar.
- FB 120 = 120 liters kopparfordrad varmvattenberedare.
- B = 1st varmvattenslinga 9,5 m.
- B + B = Dubbla varmvattenslingor.
- B + B + S = Dubbla varmvattenslingor plus solslinga.
- B = 9,5 m Ø 22 mm.
- S = 15 m Ø 22 mm.



facebook.com/HSPerifal

HS Perifal AB, Box 654, 521 21 Falköping
Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13
www.baxi.se - info@baxi.se

BAXI