

# Calmar Pannan

V32 / V40 Ecodesign



## Robusta och lättskötta vedpannor med automatisk sotning!



### Kvalitet i varje detalj:

- 91% verkningsgrad
- Automatisk sotning
- EcoDesign-godkänd
- Separat tändningslucka





Calmarpannan V32 Ecodesign.

Calmarpannan V32/V40 Ecodesign är två nya vedpannor i Calmarpannan serien. Utvecklade för att uppfylla de nya Europakraven EN 303-5:2012 (klass 5) och Eco Design. Här laddar du pannan full, tänder veden genom den externa tändningsluckan i mitten.

Pannans konstruktion är robust, lättskött och försedd med automatisk sotning. Styrningens givare reglerar fläktens luftmängd för en optimal blålägeförbränning. Pannans är välbyggd, slitstark och de flesta detaljer går att byta ut. Brännkammaren har en volym på 113 resp. 180 liter. V32 kan eldas upp till ackumulatorvolym på 2250 liter och V40 kan till 3500 liter.



### Ecodesign-godkänd

Calmarpannan V32/V40 EWcodesign är testade och godkänd enligt EN 303-5:2012 (klass 5) och uppfyller alla marknadens gälla miljökrav i Europa. Förutom hög verkningsgrad (90,8 %) ger pannan extremt låga värden av utsläpp av skadliga gaser och dammpartiklar.



Från den tydliga touch-displayen i färg styrs pannans funktion och visar aktuell driftsinformation.



Den varvtalsreglerade sugande fläkten regleras av en digital styrning för optimerad förbränning.



Tändningsluckan som är placerad i mitten på pannan förenklar tändningen av veden.



Den stora brännkammaren är försedd med evakueringskanal i ovankant som minimerar inrykning när luckan är öppen och ved behöver fyllas på.



Den motoriserade sotningen av konvektionstuberna sker automatiskt.



Utdragbar asklåda för smidig tömning och uppsamling av aska. Finns som tillbehör.

# Pannor byggda för nordiskt klimat!



Calmarpannan V40 Ecodesign.

## Calmar Tanken

Akkumulatortankar


Calmarpannan V32/V40 Ecodesign ska användas tillsammans med ackumulatortankar. V32 max 2250 liter och V40 max 3500 liter.

Calmartanken består av en serie tankar av hög kvalitet och finns från 750 liter. Dessa levereras isolerade (90 mm PUR) enligt energiklass "C" och finns även med inbyggd varmvattenberedare.

Calmartanken kan även levereras oisolerad och är förberedd för solpaneler.



## Tekniska data

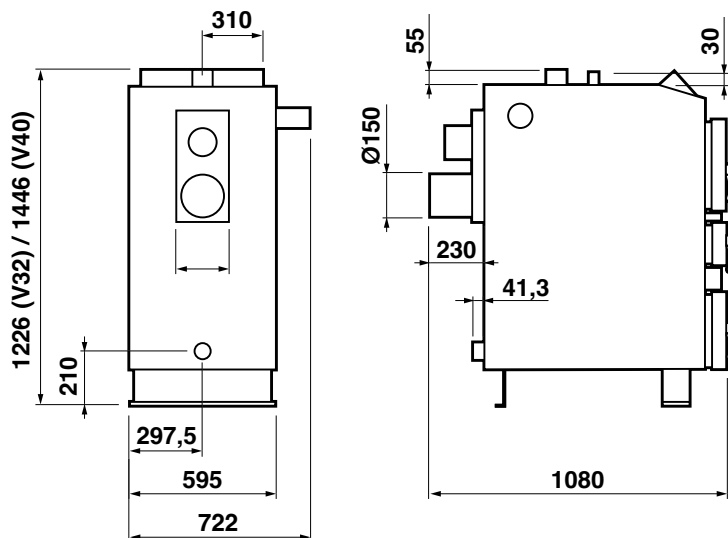

Egenskaper		V32 Ecodesign	V40 Ecodesign
Effekt	kW	12 - 32	16 - 40
Verkningsgrad	%	90,80	90,40
Pannklass (EN 303-5:2012)		5	5
Bränsletyp (EN 303-5:2012)		Ved	Ved
Bränsleförbrukning	kg/h	6,21	8,54
Vedmagasin	liter	113	180
Pannans vikt	kg	460	520
Vattenvolym i pannan	liter	88	93
Elförbrukning	W	60	60
Elektrisk anslutning		230V/50Hz	230V/50Hz
Varmt vatten, anslutning		2"	2"
Kallt vatten, anslutning		2"	2"
Högsta temperatur	°C	85	85
Minsta temperatur - returflöde	°C	55	55
<b>Dimensioner</b>			
Bredd	mm	595 (722 med motor)	595 (722 med motor)
Djup	mm	1080	1080
Höjd	mm	1226	1446
Skorstensanslutningens höjd	mm	-	-
Diameter för skorstensanslutning	Ø mm	150	150
RSK		620 2061	620 2062

Återförsäljare:

- a family company  
**Trebema**

Torsåsgatan 6 | 392 39 Kalmar

Tlf. 0480-870 20

www.trebema.se | trebema@trebema.se