

# Wilo-Rexa CUT

... avloppspump med skärverk för hantering av avloppsvatten med fekalie- och fiberinnehåll!



## Wilo-Rexa CUT

- avsedd för hantering av tyngre avloppsvatten

Dränksäker pump med skärverk, säkerställer transport av avloppsvatten med fekalie- och fiberinnehåll. Mobil och stationär våt installation.

Kan erhållas i två olika modellutförande:


- Rexa CUT GI03... = motorhus tillverkat av rostfritt stål, finns i 1-fas och 3-fas utförande.
- Rexa CUT GE03... = motorhus tillverkat av gjutjärn, ATEX-klassad, 3-fas utförande.

Utrustad med kanalhjul.

Kan monteras med bottenfot för mobil installation. Ersätter, tillsammans med utbytesadapter, ett flertal pumpar av annat fabrikat


### Produktfördelar:

- Kan med fördel användas för tryckavlopp - minskade installationskostnader
- Skärverk säkerställer pumpdriften, liten risk för igentäppning
- Drar och skär samtidigt genom skärblad
- Solid konstruktion - tål hårda påfrestningar
- Explosionskydd som standard för pumpar i GE03-serien

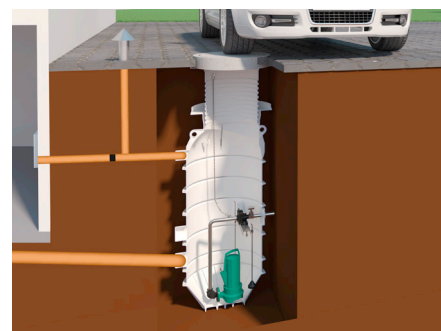

*Wilo-Rexa CUT har en driftsäker konstruktion och lämpar sig utmärkt i pumpstationer av typ Wilo-Port.*

Kapacitetsöversikt

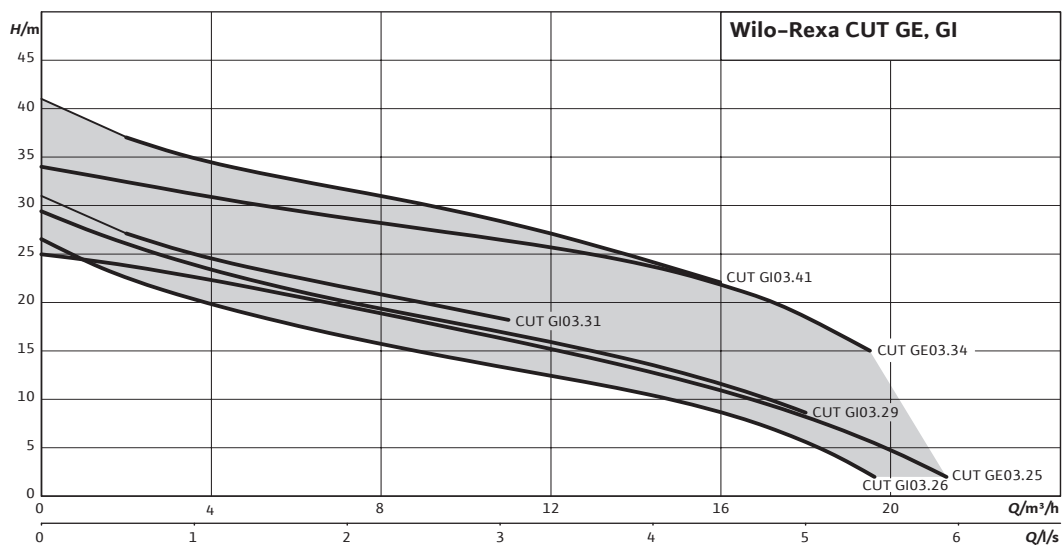

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt	Tillf.effekt	Märkström	Märkström	Vikt (kg)
			P <sub>2</sub> (kW)	P <sub>1</sub> (kW)	1~230 V (A)	3~400 V (A)	
Rexa CUT GI03.26 1~230 V	6081534	588 53 58	1,5	2,1	9,3	-	33
Rexa CUT GI03.26 3~400 V	6069868	588 43 27	1,5	2,1	-	3,6	33
Rexa CUT GI03.29 1~230 V	6081535	588 53 59	1,5	2,1	9,3	-	33
Rexa CUT GI03.29 3~400 V	6045983	588 52 86	1,5	1,5	-	3,6	33
Rexa CUT GI03.31 1~230 V	6081536	588 53 60	1,5	2,1	9,3	-	32
Rexa CUT GI03.31 3~400 V	6080483	588 53 52	1,5	2,1	-	3,6	32
Rexa CUT GI03.41 3~400 V	6080486	588 53 53	2,5	3,2	-	5,5	36
Rexa CUT GE03.25 3~400 V	6069866	588 43 28	2,5	3,2	-	5,5	44
Rexa CUT GE03.34 3~400 V	6069867	588 43 29	3,9	4,8	-	8,5	51

Måttskiss (mobil installation)

