




FANN Green Toalettsystem dubbel



FANN Teleskoplock

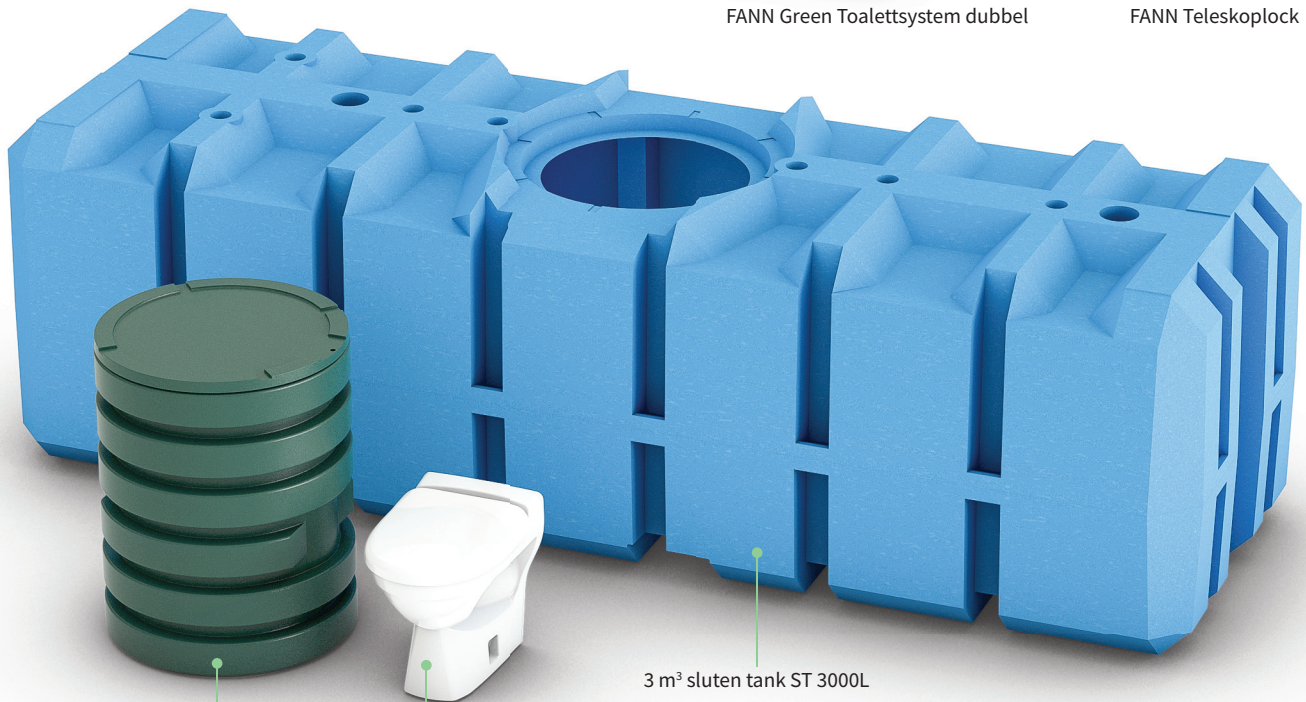

Förhöjningsstos 0,6 m med lock  
Golvmonterad toalettstol Jets™ 50M

3 m<sup>3</sup> sluten tank ST 3000L

# FANN Green Toalettsystem

**FANN Green Toalettsystem består av en extremt snabb- och snålspolande vakuumbaserad vattentoalett tillsammans med en sluten tank.**

Systemet är anpassat för känsliga miljöer och ger en mycket lättskött och funktionssäker lösning som passar både året-runt-boende och fritidshus.


Toalettstolen Jets™ 50M av golvmonterad modell, är tillverkad av modern och snygg vitporcelain med ett mjukstängande toalettlock. Om önskemål finns kan även väggmonterad toalettstol beställas. Toalettfunktionen är likvärdig med traditionell vattentoalett och ger samma komfort som vi är vana vid.

Styrsystemet är prefabricerat med stickpropp och kan enkelt anslutas utan att elektriker behöver anlitas. I styrboxen finns möjlighet att koppla in nivåarm och upp till fyra toaletter kan anslutas.

FANN Green Toalettsystem kan kompletteras med ett separat system för BDT-vatten i infiltrations- eller markbäddslösningar.

## Robust och beprövad konstruktion med flera fördelar

- Passar alla typer av hus
- Extremt snålspolande toalett (<1 l/spolning)
- Hög kapacitet( ~3000 spolningar med 3 m<sup>3</sup> tank)
- Levereras som standard med en 3 m<sup>3</sup> sluten tank men kan även anslutas större tank
- Flexiblare än konventionell teknik
- Inga problem med ojämn belastning
- Tanken kan byggas in ovan mark med frostskydd av isolering eller jord
- Tanken kan ligga tre meter högre upp än toaletten och på upp till 30 m avstånd
- Prefabricerad styrbox för upp till fyra toaletter med larmfunktion
- Kan kombineras med separat system för BDT-vatten
- Kan installeras med FANN Teleskoplock
- Bra miljöval genom kretsloppsanpassad lösning



## FANN Green Toalettsystem – Sortiment

FANN Green Toalettsystem levereras i färdigt paket exkl. eventuella rör till sug sida, tryckrör och eventuella transportfickor. Kontakta gärna FANN för andra kombinationer, t ex önskemål om större sluten tank. Man kan även installera förhöjningsstosen tillsammans med FANN Teleskoplock (RSK nr 5547509) istället för med ett vanligt plastlock.

### FANN Green Toalettsystem med enkel toalett av golvmmodell tillsammans med 3 m<sup>3</sup> sluten tank

RSK nr	Benämning	Volym	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	VG in	Anslutning
7808936	FANN Green Toalettsystem enkel (golv)	3000 l	3600 mm	1200 mm	1080 mm	195 kg	920 mm	32 mm

Levereras i 4 st kollin: FANN Sluten tank 3000 l tank (RSK nr 5619615), Förhöjningsstos 6-ringar (RSK nr 5618404), Lock (RSK nr 5618284), FANN Green Pall (golv) med WC-stol, Ultima Vakuumpump och VTS styrenhet (RSK nr 7808937).

### FANN Green Toalettsystem med dubbel toalett av golvmmodell tillsammans med 3 m<sup>3</sup> sluten tank

RSK nr	Benämning	Volym	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	VG in	Anslutning
7808941	FANN Green Toalettsystem dubbel (golv)	3000 l	3600 mm	1200 mm	1080 mm	343 kg	920 mm	32 mm

Levereras i 5 st kollin: FANN Sluten tank 3000 l tank (RSK nr 5619615), Förhöjningsstos 6-ringar (RSK nr 5618404), Lock (RSK nr 5618284), FANN Green Pall (golv) med WC-stol, Ultima Vakuumpump och VTS styrenhet (RSK nr 7808937), FANN Green Kompletteringspall Dubbel (golv) med WC-stol och förlängningskabel (RSK nr 7808939).

### FANN Green Vägghängd WC-stol

RSK nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
7808938	FANN Green Pall (vägg)	1200 mm	800 mm	920 mm	106 mm

Levereras i 1 st kollin: Kragad pall med WC-stol, väggkonsol, Ultima Vakuumpump och VTS styrenhet  
Kompletteras med t ex. FANN Sluten tank 3000 l tank (RSK nr 5619615), Förhöjningsstos 6-ringar (RSK nr 5618404) och Lock (RSK nr 5618284)

7808940	FANN Green Kompletteringspall Dubbel (vägg)	1200 mm	800 mm	920 mm	88 mm
---------	---	---------	--------	--------	-------

Levereras i 1 st kollin: Kragad pall med WC-stol, väggkonsol och förlängningskabel

## Teknisk information – 50M vakuumtoalett

Yttermått	590 x 385 x 465 mm (LxBxH)
Material	Vitroporslin
Nettovikt skål	19,5 kg
Totalvikt	24 kg
Vattenanslutning	För indraget vatten BSP 1/2" utvändig kulventil
Anslutning utlopp	50 mm ytterdiameter
Spoltid	Inställbar (5 sekunder)
Tömningstid	Justerbar (2 sekunder)
Vattentryck	2-7 bar (200-700 kPa)
Vattenförbrukning	Justerbar (från 0,5 liter)
Luftförbrukning	Justerbar (ca 60 liter vid 50 % vakuum)



### FANN VA-Teknik AB

Box 1444  
183 14 Täby

08-761 02 21  
post@fann.se  
www.fann.se



www.fann.se