



## Extern elpanna för värmepumpsanläggning

- Extern elpanna
- Ger extra effekt i en värmepumpsanläggning
- Kompletter leverans med kärl, elpatron och kopplingsbox
- Tre effektsteg: 3, 6 och 9 kW
- Aktiveras av CTC EcoLogic

CTC EcoMiniEI är en extern elpanna för att erhålla extra värmeeffekt i en värmepumpsanläggning.

CTC EcoMiniEI kan användas som spetsvärme i värmepumpsanläggningar som styrs av styrmodul CTC EcoLogic och är på max 9 kW.

CTC EcoMiniEI levereras komplett med kärl, elpatron och kopplingsbox.

Montering sker direkt mot röranslutningarna.

När värmepumpen inte klarar av att hålla önskat börvärde på framledningen kopplas CTC EcoMiniEI in tills börvärdet uppnås.

CTC EcoMiniEI har tre effektsteg: 3, 6 och 9 kW.

CTC EcoMiniEI aktiveras av CTC EcoLogic och är enbart i drift då CTC EcoLogic är i status "spets".


## Tekniska data

### CTC EcoMiniEI 3x400V

Effekt elpatron (kW)	3, 6, 9
Kontaktor 1 (kW)	3,00
Kontaktor 2 (kW)	6,00
Maximal effekt (kW)	9
RSK-nummer	624 07 67

Elpatronen har 2 st anslutningar 1" med invändig gänga och avluftningsventil på toppen av tuben.

## Måttskiss

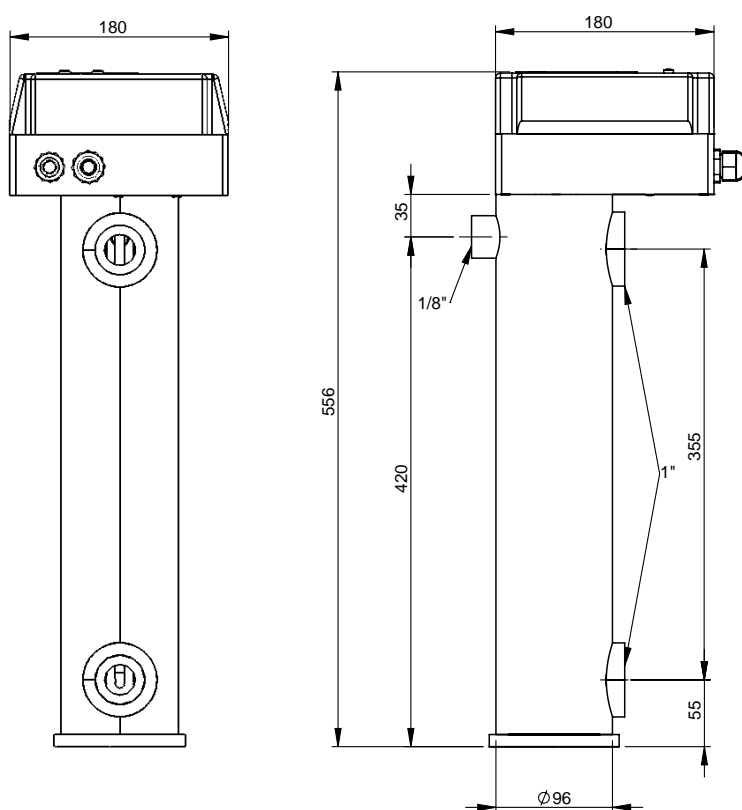

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.



Enertech AB  
Box 309, 341 26 Ljungby  
Fax: 0372-861 55, hemsida: [www.ctcwarme.se](http://www.ctcwarme.se)