


# SHUNT TMIX XS

## SHUNTPAKET MED ELLER UTAN SKÅP



Thermotech

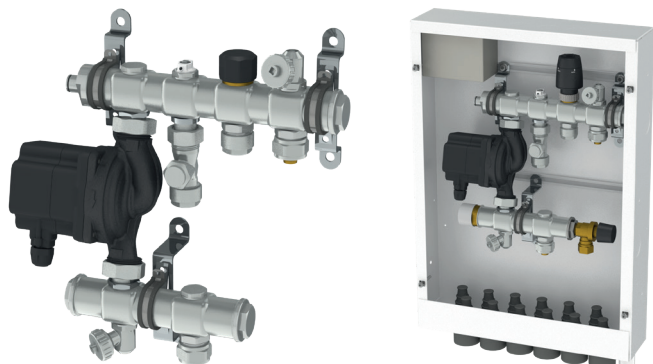

### PRODUKTEGENSKAPER

TMix® XS är en kompakt shunt avsedd för små ytor som t.ex badrum och hall. Kan användas på både 1- och 2-rörssystem.

### INGÅENDE KOMPONENTER

- Cirkulationspump med kabel och stickpropp
- Termostatventil
- 17 mm klämringskopplingar för slingutgångar
- Cu15 mm klämringskopplingar för primäranslutning
- Manuell avluftningsventil

### REGLERING

Shunten kan utrustas med olika regleralternativ som självverkande termostat (luft eller vatten), trådlös eller trådbunden rumsreglering samt omkopplingspaket för sommar- och vinterdrift. Ventiler med gänga M30 x 1,5.

### ELPATRON 350 W

Shunten kan kompletteras med 350W elpatron som upprätthåller en komfortabel golvtemperatur på klinkerbelagda golvytor, upp till maximalt 12 m<sup>2</sup> (29W/m<sup>2</sup>), under de delar av året när den primära värmekällan är avstängd. Elpatronen kan även användas som primär värmekälla för ytor upp till 7m<sup>2</sup> (50W/m<sup>2</sup>).

### SHUNT TMIX® XS I SKÅP

TMix® XS monterad i skåp med läckageindikering. Samtliga utgångar ansluts underifrån via skåpets rör genomföringar vilka enkelt anpassas till olika rördimensioner. Front med ram beställs separat, artikel nr. 75751-1.

### SHUNT TMIX® XS I SKÅP MED ELPATRON

TMix® XS med elpatron 350 W är, förutom ovanstående utrustning, även utrustad med elpatron 350 W, säkerhetsventil 3 bar samt omkopplingspaket för sommar- och vinterdrift.

BREDD	DJUP	HÖJD
390 mm	95 mm	550 mm

### KAPACITET

Vid 50 W/m<sup>2</sup> och 5°C temperaturfall (dT). Angivna längder avser längsta slinga. Gäller ej elpatron 350W.

### EGENSKAPER

- Liten och kompakt
- Anslutningar underifrån
- Rymt i 95 mm tjock vägg
- För 1- och 2-rörssystem
- Enkel påfyllning och avluftning
- Möjlighet till elvärme 350W

Art.nr.	Shunt
51044	Shunt TMix XS
51043	Shunt TMix XS i skåp med elpatron
51045	Shunt TMix XS i skåp
Art.nr.	Reglering
51911	Självverkande termostat (luft)
51910	Självverkande termostat (vatten)
51954	Trådbunden rumsreglering Paket för TMix XS
51953	Trådlös rumsreglering Paket för TMix XS
Art.nr.	Tillbehör
75751-1	Front med ram För Shunt TMix XS i skåp
51723	Elpatron 350W Paket TMix XS
67441-1	Omkopplingspaket Sommar- och vinterdrift
Art.nr.	Kopplingsalternativ G20
62221	8 mm en slinga (pushkoppling)
62222	8 mm två slingor (pushkoppling)
62224	8 mm fyra slingor (pushkoppling)
50000-12	12 mm (klämringskoppling)
53135	Cu15 mm** (klämringskoppling)
50000-16	16 mm (klämringskoppling)
50000-17	17 mm* (klämringskoppling)
50000-20	20 mm (klämringskoppling)
62616-20	16 mm (presskoppling)
62617-20	17 mm (presskoppling)
62621-20	20mm (presskoppling)

\* Medföljer som standard till golvvärmeanslutning

\*\* Medföljer som standard till primäranslutning

Rör	Max slinga	1 slinga	4 slingor (4-koppling)
8 x 1 mm	32 m (7° dT)	4 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>
12 x 2 mm	40 m (7° dT)	8 m <sup>2</sup>	
16 x 2 mm	70 m	14 m <sup>2</sup>	
17 x 2 mm	70 m	14 m <sup>2</sup>	
20 x 2 mm	70 m	14 m <sup>2</sup>	