

## Pax Levante 30

Pax Levante 30 är en badrumsfläkt med fukt- och ljussensor för dig som enkelt vill behovsreglera frånluftflödet. Finns hos din lokala elektriker

- Fukt- och ljussensor
- Separat 12V ingång
- Energisnål, 4W
- Enkel att installera och använda
- Tyst och effektiv


### Specifikation

#### Artikelkoder

Art nr:	1545-1
EAN 13:	7391477154512
ETIM:	EC001141
E-nr:	9302607
RSK:	8751537

#### Mått & Vikt

Kanal dimension nominal $\emptyset$ :	100 mm
Produktens bredd:	177 mm
Produktens höjd:	177 mm
Produktens djup:	81 mm
Produktens vikt:	0,48 kg
Produktens cirkulära mått $\emptyset$ :	177 mm

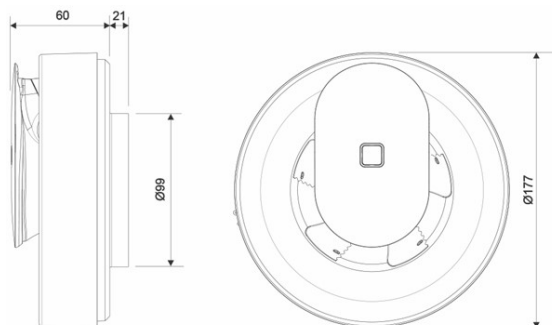

## Funktion & Egenskaper

<b>Funktioner:</b>	Eftergångstimer, Fuktsensor, Ljussensor, Tändtråd
<b>Placering av produkt (installation):</b>	Horisontell, Vertikal
<b>Maxtryck:</b>	25 Pa
<b>Kapacitet friblåsande Max (m<sup>3</sup>/h):</b>	110 m <sup>3</sup> /h
<b>Max Effekt (Watt):</b>	4 W
<b>Spänning 5v -400V:</b>	100V AC, 110V AC, 12V DC, 230V AC
<b>Elförsörjningsfas:</b>	1-fas
<b>Isolationsklass:</b>	II (skall inte skyddsjordas)
<b>Typ av motor:</b>	EC
<b>Kapslingsklass (IP):</b>	IP 44
<b>Yta:</b>	Blank
<b>Färg:</b>	Vit
<b>Material:</b>	Plast
<b>Plastmaterial specifikation:</b>	ABS
<b>Maximal omgivningstemperatur:</b>	50 °C
<b>Minimal omgivningstemperatur:</b>	0 °C
<b>Antal år garanti:</b>	5 år

## Beskrivning/funktion

Pax Levante 30 är en badrumsfläkt med fukt- och ljussensor för dig som enkelt vill behovsreglera frånluftflödet från exempelvis badrummet eller tvättstugan. Via smart inbyggd automatik startar Levante 30 både när fuktnivån stiger snabbt, och vid en hastig stegring av rummets ljusnivå. Vid ljuspåverkan har fläkten en eftergångstid på 15 minuter. Självklart kan Levante 30 även kopplas för start via manuell separat strömbrytare, eller parallellt via rummets belysningsströmbrytare.

### Erfarenhet och smart teknik

Pax Levantemodellerna är utvecklade för att du enkelt ska hitta en fläkt som kan förbättra ventilationen i just din inomhusmiljö. Levante lämpar sig utmärkt som förstärkning av ventilation i hus där det naturliga självdraget inte alltid är tillräckligt. Men också som kompletterande frånluftflöde, i hus där ett befintligt mekaniskt frånluftssystem ibland kan behöva en tillfällig förstärkning (dock via egen separat kanal).

### Bekymmersfritt montage och användning

Levante ska alltid monteras i en egen separat ventilationskanal, med eller utan naturligt självdrag. Fläkten är anpassad för kanalstorlek Ø100mm. Vid montage mot kanal som helt saknar naturligt självdrag, kan fläkten kombineras med tillbehöret Pax Kallrasspjäll (i alla andra montage bör kallrasspjäll i stället undvikas).

Levantefläktarna är mycket enkla att både montera och använda. Det stora kopplingsutrymmet i fläktens ramdel underlättar installatörens jobb. Pax Levantefläktar är dessutom extremt tystgående, har hög effektivitet, minimal energiförbrukning och är mycket enkla att rengöra.

### God inomhusmiljö

Du som väljer Pax Levante som förstärkning av frånluftventilation till ditt hus, väljer samtidigt att aktivt förbättra hela husets inomhusmiljö. Ett tips är att du (samtidigt som Levantefläkten installeras i till exempel badrummet) även ser över dina tilluftsventiler i exempelvis sovrummen, så att också ny fräsch uteluft enkelt kan ta sig in i ditt hus. På så vis kommer både du och huset att andas friskare luft.

### För mer än bara bostaden

Pax Levante fläktar är utvecklade för mer än bara bostaden. Den inbyggda 12-voltsingången gör det möjligt att använda fläkten i exempelvis båt och husbil.

### Trygg - Säker - Miljövänlig

Pax Levante tillverkas i utvalda material med dokumenterat låg miljöpåverkan och är självklart helt återvinningsbar. För din trygghet genomgår varje enskild Pax Levantefläkt en mycket noggrann kvalitets- och säkerhetstest. För att understryka vår kvalitetstanke, lämnar vi hela 5 års garanti för Pax Levante.

- Tystgående
- Effektiv, 110 m<sup>3</sup>/h friblåsande
- Enkel att installera och använda
- Energisnål, 4 watt
- Separat 12-voltingång
- Miljövänlig, helt återvinningsbar
- Säker - varje enskild fläkt kvalitets- och säkerhets testas
- Utvecklad och tillverkad i Sverige
- 5 års garanti

## Tillbehör

	Produkt	Artikelnummer
	Väggrör Ø100 1-pack	5913-1
	Kallrasspjäll Ø98x74	8127-1
	Täckplatta vit	8143-6
	Ytterväggsgaller Ø100	8156-1
	Ytterväggsgaller Ø100	8156-2
	Ytterväggsgaller Ø100	8156-3
	Väggrör Ø100 2-pack	8157-1
	Vindskyddshuv	8158-1
	Vindskyddshuv rostfritt	8158-4